

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PROFISSIONAIS



- ✓ LINHA CONSTRUÇÃO CIVIL
- ✓ LINHA METAL-MECÂNICA
- ✓ LINHA MARCENARIA
- ✓ LINHA DE PINTURA
- ✓ LINHA DE JARDINAGEM
- ✓ LINHA DE ESCADAS



CATÁLOGO DE PRODUTOS 2017

## CONHEÇA A MARCA QUE ESTÁ COMPRANDO

A Infinity Tools segue padrões mundiais de gestão, tecnologia e qualidade, mantém uma estrutura operacional diferenciada e de fundamental importância para o crescimento sustentado da empresa.

Cada produto passa por um criterioso processo de aprovação e teste de qualidade, assim evitamos qualquer descontentamento de nossos revendedores e consumidores, além disso a Infinity Tools preza pela Simplicidade e Eficiência em nosso atendimento, dando devido valor a Revenda, Assistência Técnica e ao Consumidor Final.

Atuando em todo o território nacional a Infinity Tools deseja manter o reconhecimento por parte de todos os nossos clientes.

### ✓ Missão

Atender as necessidades de todas as linhas de segmento em Construção Civil, Metal-Mecânica, Marcenaria, Pintura e Jardinagem. De forma que nossos produtos tenham excelência em seu desempenho, garantindo a satisfação, produtividade do consumidor e inovação em seus processos.

### ✓ Visão

Obter reconhecimento internacional de forma a se destacar por sua gestão inovadora, tecnologia e qualidade.

### ✓ Valores

- Eficiência
- Comprometimento
- Lideranças interativas
- Inovação
- Competitividade Ética
- Qualidade

Todos os nossos produtos são de altíssima qualidade e performance, suprimindo as necessidades dos mais diversos públicos, desde o Hobbista ao Profissional, oferecendo diversas soluções, inovações e todo o suporte necessário para cada produto, fazendo com que assim tenhamos clientes satisfeitos e possamos atender com excelência e efetividade.







### **Linha Construção Civil**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Lixadeiras de Teto .....    | 03 |
| Acessórios Drywall .....    | 04 |
| Misturadores de Tinta ..... | 05 |
| Talhas Elétricas .....      | 06 |

### **Linha Metal Mecânica**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Furadeiras de Base Magnética ..... | 07 |
|------------------------------------|----|

### **Linha Marcenaria**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Bancada Multifuncional .....             | 08 |
| Mesa de Tupia .....                      | 08 |
| Sopradores .....                         | 09 |
| Grampeadores e Pinadores .....           | 09 |
| Grampos e Pinos .....                    | 09 |
| Desempenadeira / Desengrossadeiras ..... | 10 |
| Desengrossadeiras .....                  | 11 |
| Lixadeira Fita / Disco .....             | 11 |

### **Linha Pintura**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Pistola Projetora de Textura ..... | 12 |
| Máquinas de Pintura Airless .....  | 12 |

### **Linha Jardinagem**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Motosserra .....                       | 13 |
| Roçadeiras .....                       | 13 |
| Perfurador de Solo .....               | 15 |
| Mangueira Mágica .....                 | 16 |
| Acessórios / Peças de Jardinagem ..... | 16 |

### **Linha Escada**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Escadas Multifuncionais ..... | 17 |
| Escadas Telescópicas .....    | 18 |



### LIXADEIRA DE TETO INFINITY

IF-LT1 VOLT-110V E IF-LT2 VOLT-220V

A lixadeira de parede e teto Infinity é uma ferramenta inovadora que oferece um acabamento superior e até 7x mais rápido que a convencional. Sua cabeça com bandeja retrátil e flexível permite um contato melhor com a superfície trabalhada dispensando esforço na hora do trabalho.

Suas lixas com velcro são muito fáceis de trocar, sua altura pode ser regulada até 1,60m e ainda pode ser acoplada em um aspirador de pó para reduzir cerca de 80% da poeira durante o serviço.

#### Especificações técnicas:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Potência:          | 710W            |
| Velocidade:        | 1000 - 2100 RPM |
| Peso:              | 4,4 Kg          |
| Ângulo de trabalho | Recomendado 45° |

#### Itens inclusos:

- 1 - Lixadeira de teto
- 1 - Bolsa para transporte - PERSONALIZADA
- 6 - Discos de lixa
- 2 - Adaptadores e um tubo para o aspirador
- 6 - Anéis de plástico para a fixação do fio
- 1 - Chave de fenda Philips

### LIXADEIRA DE TETO SMART

IF-SLT1 VOLT-110V E IF-SLT2 VOLT-220V

A Lixadeira Smart para Tetos e Parades é a Ferramenta com o melhor custo benefício, oferecendo um trabalho 7x mais rápido e superior do que o método convencional.

Com sua bandeja retrátil e flexível, proporciona um melhor contato com a superfície trabalhada e com lixas fáceis de trocar. Deverá ser utilizado um aspirador de pó acoplado durante todo o serviço.

#### Especificações técnicas:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Potência:          | 710W            |
| Velocidade:        | 1000 - 2100 RPM |
| Peso:              | 4,1 Kg          |
| Ângulo de trabalho | Recomendado 45° |

#### Itens inclusos:

- 1 - Lixadeira de teto
- 6 - Discos de lixa
- 2 - Adaptadores e um tubo para o aspirador
- 6 - Anéis de plástico para a fixação do fio
- 1 - Chave de fenda Philips







### LIXADEIRA DE TETO INDUSTRIAL IF-ILT VOLT-220V

Possuindo motor de indução, a Lixadeira de Teto Industrial Infinity é indicada para construção civil, tendo um ótimo desempenho em grande escala. Inovadora, acompanha um potente led articulado para que independa da iluminação local, também podendo ser acoplada em um aspirador de pó para reduzir cerca de 80% da poeira durante o serviço.

#### Especificações técnicas:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Voltagem              | 220V~ 60HZ   |
| Potencia              | 1010W        |
| Velocidade de rotação | 1300-2000rpm |
| Diâmetro do disco     | 2250mm       |
| Peso                  | 3,7kg        |

#### Itens Inclusos

- 1 Lixadeira de Teto
- 6 - Discos de Lixa
- 2 - Adaptadores e um tubo para aspiração
- 6 - Anéis plásticos para fixação do fio
- 1 - Chave de Fenda Philips



Com Luz de LED

1º LIXADEIRA  
DO BRASIL  
COM MOTOR  
DE INDUÇÃO

### ACESSÓRIOS DRYWALL

- IF-LT40 - LIXA 40 - 225MM Emb. c/ 10 lixas
- IF-LT60 - LIXA 60 - 225MM Emb. c/ 10 lixas
- IF-LT80 - LIXA 80 - 225MM Emb. c/ 10 lixas
- IF-LT100 - LIXA 100 - 225MM Emb. c/ 10 lixas
- IF-LT120 - LIXA 120 - 225MM Emb. c/ 10 lixas
- IF-LT150 - LIXA 150 - 225MM Emb. c/ 10 lixas
- IF-LT180 - LIXA 180 - 225MM Emb. c/ 10 lixas
- IF-LT240 - LIXA 240 - 225MM Emb. c/ 10 lixas



Bandeja de Velcro  
IF-BV



### MISTURADOR DE TINTA SMART 1010W

IF-SMT1 VOLT-110V E IF-SMT2 VOLT-220V

O Misturador de Tinta 1010W Infinity Tools é uma Ferramenta inovadora com o melhor custo-benefício para misturar tintas, gesso e argamassa de forma rápida, eficiente e homogênea. Ideal para um serviço profissional.

#### Especificações técnicas:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Voltagem:                 | 110V / 220V        |
| Força Total Máquina (Kg): | 6.0                |
| Peso da Máquina:          | Sem as pás: 4.5 kg |
| Altura da Máquina (mm):   | 875                |

#### Especificações técnicas:

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Potência (W):             | 1010                                          |
| Velocidade de Rotação:    | V1/180~380rpm, V2/300~650rpm                  |
| Diâmetro das pás (mm):    | 120                                           |
| Nível de Ruído (dB):      | 79                                            |
| Volume de Mistura (Ltrs): | 150                                           |
| Materiais Adequados:      | Gesso, Cimento, Argamassa, Tinta e Similares. |



### MISTURADOR DE TINTA 1600W

IF-MT1 VOLT-110V E IF-MT2 VOLT-220V

O Misturador de Tinta 1600W Infinity Tools é uma Ferramenta inovadora para misturar tintas, gesso e argamassa de forma rápida, eficiente e homogênea. Ideal para um serviço profissional.

#### Especificações técnicas:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Voltagem:                 | 110V / 220V        |
| Força Total Máquina (Kg): | 6.0                |
| Peso da Máquina:          | Sem as pás: 4.5 kg |
| Altura da Máquina (mm):   | 875                |

#### Especificações técnicas:

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Potência (W):             | 1600                                          |
| Velocidade de Rotação:    | V1/180~380rpm, V2/300~650rpm                  |
| Diâmetro das pás (mm):    | 140                                           |
| Nível de Ruído (dB):      | 79                                            |
| Volume de Mistura (Ltrs): | 227                                           |
| Materiais Adequados:      | Gesso, Cimento, Argamassa, Tinta e Similares. |







### TALHA ELÉTRICA IF-TE

**IF-TE2501 VOLT-110V**  
**IF-TE2502 VOLT-220V**

#### Especificações técnicas:

|                              |                                           |           |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Modelo                       | IF-TE250                                  |           |
| Opcional                     | S/ Polia de inversão C/ Polia de inversão |           |
| Capacidade de Carga          | 125 kg                                    | 250 kg    |
| Velocidade média de elevação | 10M / min.                                | 5M / min. |
| Potência do Motor            | 540 Watts                                 |           |
| Comprimento do cabo de aço   | 12 Metros                                 |           |
| Frequência do motor          | 60 htz                                    |           |
| Grau de proteção do motor    | IP-54                                     |           |
| Classe de isolamento         | KL <B>                                    |           |
| Funcionamento intermitente   | S3 25% - 5 minutos                        |           |
| Tensão do motor              | 110V ou 220V                              |           |

**IF-TE4001 VOLT-110V**  
**IF-TE4002 VOLT-220V**

#### Especificações técnicas:

|                              |                                           |           |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Modelo                       | IF-TE400                                  |           |
| Opcional                     | S/ Polia de inversão C/ Polia de inversão |           |
| Capacidade de Carga          | 200 kg                                    | 400 kg    |
| Velocidade média de elevação | 10M / min.                                | 5M / min. |
| Potência do Motor            | 1200 Watts                                |           |
| Comprimento do cabo de aço   | 12 Metros                                 |           |
| Frequência do motor          | 60 htz                                    |           |
| Grau de proteção do motor    | IP-54                                     |           |
| Classe de isolamento         | KL <B>                                    |           |
| Funcionamento intermitente   | S3 25% - 5 minutos                        |           |
| Tensão do motor              | 110V ou 220V                              |           |

**IF-TE6001 VOLT-110V**  
**IF-TE6002 VOLT-220V**

#### Especificações técnicas:

|                              |                                           |           |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Modelo                       | IF-TE600                                  |           |
| Opcional                     | S/ Polia de inversão C/ Polia de inversão |           |
| Capacidade de Carga          | 300 kg                                    | 600 kg    |
| Velocidade média de elevação | 10M / min.                                | 5M / min. |
| Potência do Motor            | 1600 Watts                                |           |
| Comprimento do cabo de aço   | 12 Metros                                 |           |
| Frequência do motor          | 60 htz                                    |           |
| Grau de proteção do motor    | IP-54                                     |           |
| Classe de isolamento         | KL <B>                                    |           |
| Funcionamento intermitente   | S3 25% - 5 minutos                        |           |
| Tensão do motor              | 110V ou 220V                              |           |

**IF-TE10001 VOLT-110V**  
**IF-TE10002 VOLT-220V**

#### Especificações técnicas:

|                              |                                           |           |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Modelo                       | IF-TE1000                                 |           |
| Opcional                     | S/ Polia de inversão C/ Polia de inversão |           |
| Capacidade de Carga          | 500 kg                                    | 1000 kg   |
| Velocidade média de elevação | 10M / min.                                | 5M / min. |
| Potência do Motor            | 1750 Watts                                |           |
| Comprimento do cabo de aço   | 12 Metros                                 |           |
| Frequência do motor          | 60 htz                                    |           |
| Grau de proteção do motor    | IP-54                                     |           |
| Classe de isolamento         | KL <B>                                    |           |
| Funcionamento intermitente   | S3 25% - 5 minutos                        |           |
| Tensão do motor              | 110V ou 220V                              |           |



### FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA 8500N

A Furadeira Magnética Infinity, possui rotação de 650 RPM, tendo uma adesão magnética de 8500 N, dispõe de um painel de controle de fácil manuseio, sua grande capacidade de perfuração garante um ótimo desenvolvimento, sendo compatíveis com brocas de até 20 mm, acompanha maleta plástica para fácil transporte.



#### Especificações técnicas:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Potência do Motor                  | 900W               |
| Adesão Magnética                   | 8500N              |
| Broca de centro                    | 12-20 mm           |
| Broca de centro com furadeira fixa | 19.05mm Haste Fixa |
| Broca helicoidal                   | 13mm               |
| Curso                              | 0 - 110 mm         |
| Velocidade                         | 650 RPM            |
| Peso                               | 15kg               |

### FURADEIRA DE BASE MAGNÉTICA 15000N



A Furadeira Magnética 15000 N possui dupla rotação, sendo 400/600 RPM, dispondo também de um painel de controle de fácil manuseio, sendo compatíveis com brocas de até 50 mm, acompanha maleta plástica para fácil transporte.

#### Especificações técnicas:


|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Potência do Motor                  | 1500W              |
| Adesão Magnética                   | 15000N             |
| Broca de centro                    | 12-50 mm           |
| Broca de centro com furadeira fixa | 19.05mm Haste Fixa |
| Broca helicoidal                   | 31mm               |
| Curso                              | 0 - 110 mm         |
| Cone                               | MT3                |
| Velocidade                         | 400/600 RPM        |
| Peso                               | 28kg               |





### BANCADA MULTIFUNCIONAL IF-BF

Bancada Multifuncional Portátil com barra transversal onde pode ser utilizada como porta ferramentas, ideal para trabalhos como lixar, pintar e outros. Com presilhas ajustáveis e régua para facilitar o seu trabalho. Indicada para uso de Hobby a Profissional.

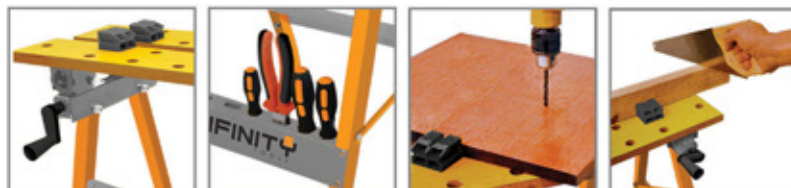

#### Especificações técnicas:

##### Dimensões do Produto para uso

Largura:..... 0,56 cm

Altura:..... 0,78 cm

Comprimento:..... 0,62 cm

##### Dimensões da Embalagem

Largura:..... 11,00 cm

Altura:..... 11,00 cm

Comprimento:..... 89,00 cm

Peso do Produto:..... 6,20 kg

**SUPOORTA  
ATÉ  
100 KG**



### MESA DE TUPIA IF-MT430

- Fácil montagem.
- Mesa em MDF revestido.
- Permite inversão da Tupia para produção de acabamentos decorativos.
- Ideal para Tupias Portáteis.

#### Especificações técnicas:

##### Dimensões do Produto para uso

Largura:..... 4,30 cm

Altura:..... 4,00 cm

Peso:..... 6,0 kg



Produto ideal para soprar serragem de madeira, folhas ou até mesmo secar uma superfície lisa. Ideal para uso Hobby e Profissional.



**IF-SA4001 VOLT-110V**  
**IF-SA4002 VOLT-220V**

| Especificações técnicas: |              |
|--------------------------|--------------|
| Voltagem                 | 110V ou 220V |
| Potência                 | 400W         |
| RPM                      | 13.500 máx.  |
| Velocidade de Sopro      | 45 CFM       |
| Peso                     | 1,30 Kg      |
| Nível de Ruído           | 86 db        |

## SOPRADOR 400W & 600W

Produto ideal para soprar serragem de madeira, folhas ou até mesmo secar uma superfície lisa. Com regulador de velocidade variável e 600W de potência, este produto se torna ideal para o uso Profissional.



**600W  
COM VELOCIDADE  
VARIÁVEL**

**IF-SA6001 VOLT-110V**  
**IF-SA6002 VOLT-220V**

| Especificações técnicas: |              |
|--------------------------|--------------|
| Voltagem                 | 110V ou 220V |
| Potência                 | 600W         |
| RPM                      | 16.000 máx.  |
| Velocidade de Sopro      | 75 CFM       |
| Peso                     | 1,50 Kg      |
| Nível de Ruído           | 98 db        |

## GRAMPEADOR & PINADOR ELÉTRICO



**IF-GP3001 VOLT-110V**  
**IF-GP3002 VOLT 220V**

| Especificações técnicas: |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Voltagem                 | 127V ou 220V          |
| Quantidade Disparos      | 20 Disparos / min.    |
| Peso Líquido             | 1,1 Kg                |
| Grampos Suportados       | Tipo 50 (08mm - 16mm) |
| Pinos Suportados         | Tipo F (15mm - 16mm)  |

**Impacto ajustável,  
Sistema simples  
de recarregamento,  
Mecanismo de  
anti-obstrução,  
Manuseio fácil  
e seguro.**



**IF-GP4002 VOLT-220V**

| Especificações técnicas: |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Voltagem                 | 220V                   |
| Quantidade Disparos      | 20 Disparos / min.     |
| Capacidade Carregamento  | 10 (Grampo ou Prego)   |
| Peso Líquido             | 1,73 Kg                |
| Grampos Suportados       | Tipo 600 (15mm - 25mm) |
| Pinos Suportados         | Tipo F (15mm - 32mm)   |

## GRAMPOS E PINOS PARA GRAMPEADORES

### Grampo 50

IF-GP08 - 8mm  
IF-GP10 - 10mm  
IF-GP12 - 12mm  
IF-GP14 - 14mm

### Grampo 600

IF-GP16 - 16mm  
IF-GP19 - 19mm  
IF-GP22 - 22mm  
IF-GP25 - 25mm

### Pino F

IF-PI15 - 15mm  
IF-PI20 - 20mm  
IF-PI25 - 25mm  
IF-PI30 - 30mm





### DESEMPENADEIRA 150



A Desempenadeira Infinity 150, possui um motor de 60HZ – 1100W, é indicada para desempenar, fazer ajustes de corte e acabamento em peças de madeira, compensados e até MDF, possuindo um manuseio fácil e seguro, é ideal para levar em obras.

#### Especificações técnicas:

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Potência do Motor     | 1100W        |
| Numero de Facas       | 2            |
| Velocidade de Rotação | 10000 rpm    |
| Largura do Corte      | 153mm        |
| Profundidade do Corte | 2mm          |
| Guia Lateral          | 520 x 102 mm |
| Ângulo da Proteção    | 90 - 135°    |
| Mesa de Trabalho      | 650 x 160mm  |
| Peso                  | 15kg         |

### DESEMPENADEIRA / DESENGROSSADEIRA 200

Possuindo também a função de Desengrossadeira, a Desempenadeira Infinity 200 é indicada para desempenar e plainar, ajustando corte de pequenas peças de madeira, compensado e até MDF, possui protetor de facas, tendo também um manuseio fácil e seguro.

#### Especificações técnicas:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Potência do Motor          | 1250W        |
| Numero de Facas            | 2            |
| Velocidade de Rotação      | 8500 rpm     |
| Largura do Corte           | 204mm        |
| Profundidade do Corte      | 2mm          |
| Espessura para desengrosso | 6 - 120 mm   |
| Guia Lateral               | 520 x 102 mm |
| Ângulo da Proteção         | 90 - 135°    |
| Mesa de Trabalho           | 737 x 210 mm |
| Mesa de Desengrosso        | 255 x 204 mm |
| Peso                       | 25kg         |



### DESENGROSSADEIRA 13"

A Desengrossadeira Infinity 13", é ideal para plainar madeiras, compensados e até MDF, possui um mecanismo alimentador, garantindo o acabamento suave com o mínimo desperdício de material, além de ser compacta e de fácil transporte.



#### Especificações técnicas:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Potência do Motor            | 1500w           |
| Largura do Corte             | 330 mm          |
| Espessura de corte (máx.)    | 152 mm          |
| Profundidade de corte (máx.) | 0,8 mm - 2,8 mm |
| Numero de Facas              | 2               |
| Velocidade de Rotação        | 9500 rpm        |
| Mesa de trabalho             | 330x235 mm      |
| Guia Lateral                 | 520x102 mm      |
| Peso                         | 33kg            |

### LIXADEIRA FITA / DISCO



Máquina 2 em 1, a Lixadeira de fita e disco Infinity, possui um motor de 375W, trabalhando assim na vertical e horizontal, garantindo um ótimo desempenho, e versatilidade em seus processos.

#### Especificações técnicas:

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Largura da Correia     | 100mm        |
| Comprimento da Correia | 915mm        |
| Velocidade da Correia  | 5.6 m/s      |
| Diâmetro do Disco      | 150mm        |
| Velocidade do Disco    | 1700 rpm     |
| Mesa de Trabalho       | 190 x 125 mm |
| Peso                   | 15kg         |





### PISTOLA PROJETORA DE TEXTURA

Alto rendimento, acompanha 3 bicos de diâmetros diferentes que proporcionam maior versatilidade de aplicação, além de válvula controladora de ar que possibilita a abertura e o fechamento da passagem de ar na entrada da pistola.

#### Especificações técnicas:

Tipo de Pistola: Gravidade

Pressão: 43 lbf/pol<sup>2</sup> a 58 lbf/pol<sup>2</sup> (3,0 kgf/cm<sup>2</sup> a 4,0 kgf/cm<sup>2</sup>)

Consumo Máximo de Ar: 6,0 pcm a 8,8 pcm (pré<sup>2</sup>/min)

Compressor Mínimo: 15 pcm a 20 pcm (pré<sup>2</sup>/min)

Vazão do Material: - Com Bico Ø 4mm: 1.200 +/- 200 ml/min

- Com Bico Ø 6,0mm: 2.240 +/- 200 ml/min

- Com Bico Ø 8,0mm: 4.650 +/- 200 ml/min

Capacidade da Caneca: 5 litros

Material da Caneca: Plástico

Material do Bico: Aço Carbono

Material da Agulha: Aço Carbono

Material da Porca do Bico: Alumínio

Acompanha: 3 Bicos (Ø 4mm - Ø 6,0mm - Ø 8,0mm)



### MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS

Com maior velocidade de aplicação, as Máquinas Airless Infinity são indicadas à construção civil, garantindo maior economia em tempo, materiais e mão de obra, além de menos poluição na área de trabalho.



#### Especificações Técnicas - 1,1cv

Cód.: IF-MA111 – 110V ou IF-MA112 – 220V

Potência: 1,1CV

Frequência: 60Hz

Vazão: 1.2 - 1.6 l/min

Comprimento da Mangueira: 10m



#### Especificações Técnicas - SMART 0,5cv

Cód.: IF-SMA051 – 110V OU IF-SMA052 – 220V

Potência: 0,5CV

Frequência: 60Hz

Vazão: 0.8 - 1.2 l/min

Comprimento da Mangueira: 10m



**ACOMPANHA  
2 SABRES  
E  
2 CORRENTES**

### Acessórios



Corrente



Sabre

## MOTOSSERRA 52cc IF-MS520

### Especificações técnicas:

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Motor                      | Monocilíndrico, 2 tempos, refri. ar |
| Cilindrada                 | CC 52                               |
| Potência                   | HP (kW) 3,1 (2,5)                   |
| Material do Carter         | Liga de Magnésio                    |
| Rotação Máxima             | (em vazio) rpm 11000                |
| Rotação em Lenta           | Rpm 3.000 ± 200                     |
| Velocidade máxima de corte | M/S 23,6                            |
| Carburador                 | Regulável - Diafragma               |
| Sistema de Ignição         | Eletrônico                          |
| Sistema de Partida         | Manual retrátil                     |
| Sistema anti vibratório    | Sim                                 |
| Tanque de Combustível      | 520 MI                              |
| Combustível:               | Gasolina Comum + Óleo Mineral 2T    |
| Mistura                    | Mistura 4% (25:1)                   |
| Consumo máximo             | l/h 0,88                            |
| Vela                       | CJ8Y                                |
| Cap. de Óleo de Corrente   | 260 MI                              |
| Bomba de Óleo              | Automática Regulável                |
| Comprimento do sabre       | Pol 18" / 20"                       |
| Passo da corrente          | Pol 0,325" x 0,058"                 |
| Freio de Corrente          | Sim                                 |
| Dimensões (C x L x A)      | 560 X 270 X 290 mm                  |

## ROÇADEIRA 43cc IF-RG430

### Especificações técnicas:

|                                 |                   |                               |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Tipo                            |                   | Lateral                       |
| Cilindrada                      | Cc                | 42,7                          |
| Potência Máxima                 | KW / HP           | (1,65kW) 2,2 HP               |
| Rotação Lenta                   | kW / HP / RPM     | (1,65kW) 2,2 HP a 2800 RPM    |
| Rotação Média em Trabalho       | kW / HP / RPM     | (1,25kW) 1,7 HP a 6500 RPM    |
| Rotação Máxima Livre sem carga  | RPM               | 12.000 RPM                    |
| Combustível: Gasolina Comum     | + Óleo Mineral 2T | Mistura 4% (25:1)             |
| Consumo aproximado              | l / h             | 1,2                           |
| Capacidade do Tanque            | l                 | 1,2                           |
| Autonomia aproximada            | Minutos           | 60                            |
| Tipo de Ignição                 |                   | Eletrônica                    |
| Vela                            |                   | CJ8Y                          |
| Diâmetro do Tubo de Transmissão | mm                | 26                            |
| Diâmetro de Corte com Nylon     | cm                | 42                            |
| Disco de Aço com Nylon          |                   | Manual c/refil intercambiável |
| Lâmina de Corte                 |                   | 3 pontas                      |
| Diâmetro do fio de nylon        | mm                | 2,6                           |
| Peso (s/ acessório de corte)    | kg                | 7,8                           |
| Relação Peso / Potência         | kg / kW           | 6,2                           |
| Uso recomendado                 |                   | Serviço Médio                 |

\* Depende de condições de uso tais como: altitude, regulagem de carburador, mistura óleo/ gasolina, qualidade de combustível, acessório de corte e regime de trabalho



**ACOMPANHA  
CARRETEL DE  
NYLON E LÂMINA  
3 PONTAS**





### ROÇADEIRA BIPARTIDA 52cc

IF-RG520

#### Especificações técnicas:

|                                 |                   |                            |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Tipo                            |                   | Lateral                    |
| Cilindrada                      | Cc                | 52                         |
| Potência                        | kW / HP RPM       | (1.82kW) 2,5 HP a 6500 RPM |
| Rotação Máxima sem carga        | RPM               | 12000                      |
| Combustível: Gasolina Comum     | + Óleo Mineral 2T | Mistura 4% (25:1)          |
| Capacidade do Tanque            | l / h             | 1,2                        |
| Autonomia aproximada            | l                 | 1,2                        |
| Tipo de Ignição                 | Minutos           | 60                         |
| Vela                            |                   | Eletrônica                 |
| Diâmetro do Tubo de Transmissão |                   | Champion CJ6Y              |
| Lâmina de Corte                 | mm                | 26                         |
| Disco para fio de nylon         |                   | 3 pontas                   |
| Peso (s/ acessório de corte)    |                   | -                          |
| Relação Peso / Potência         | kg                | 7,8                        |
| Uso recomendado                 | kg / kW           | 6,2                        |
|                                 |                   | Serviço Médio              |

\* Depende de condições de uso tais como: altitude, regulagem de carburador, mistura óleo/gasolina, qualidade de combustível, acessório de corte e regime de trabalho.

ACOMPANHA  
CARRETEL DE  
NYLON E LÂMINA  
3 PONTAS



### MOTOPODADOR DE ALTURA

#### Especificações técnicas:

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Código: IF-PA330 / Motopodador de Altura          |
| Motor: Motocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar |
| Cilindrada: 33 cc                                 |
| Potência: (1.05 KW) 1.20 HP                       |
| Combustível: Gasolina Comum + Óleo Mineral 2T     |
| Mistura óleo / gasolina: 25:1                     |
| Rotação na lenta: 3000 ± 150 rpm                  |
| Rotação máxima: 8000 rpm                          |
| Comprimento da barra: 10" ( 25 cm)                |
| Velocidade máxima da corrente: 11 m/s             |
| Capacidade do tanque de combustível: 650 ml       |
| Tipo de partida: manual retrátil                  |
| Sistema de ignição: CDI                           |
| Tipo de carburador: diafragma                     |
| Peso: 6.60 Kg                                     |
| Quantidade(s): 1 peça                             |

\* Depende de condições de uso tais como: altitude, regulagem de carburador, mistura óleo/gasolina, qualidade de combustível, acessório de corte e regime de trabalho.



### ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL 4 EM 1 IF-RM430

1. Aparador de Cerca Viva

2. Aparador de Mato


3. Motosserra

4. Aparador de Grama

#### Especificações técnicas:

|                                 |                   |                               |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Tipo                            |                   | Frontal                       |
| Cilindrada                      | Cc                | 42,7                          |
| Potência                        | kW / HP RPM       | (1.25kW) 1.67 HP a 6500 RPM   |
| Rotação Máxima sem carga        | RPM               | 12000                         |
| Combustível: Gasolina Comum     | + Óleo Mineral 2T | Mistura 4% (25:1)             |
| Consumo aproximado              | l / h             | 1,2                           |
| Capacidade do Tanque            | l                 | 1,2                           |
| Autonomia aproximada            | Minutos           | 60                            |
| Tipo de Ignição                 |                   | Eletrônica                    |
| Vela                            |                   | CJ8Y                          |
| Diâmetro do Tubo de Transmissão | mm                | 28                            |
| Diâmetro de Corte com Nylon     | cm                | 42                            |
| Disco de Aço com Nylon          |                   | Manual c/refil intercambiável |
| Lâmina de Corte                 |                   | 3 pontas                      |
| Diâmetro do fio de nylon        | mm                | 2,6                           |
| Peso (s/ acessório de corte)    | kg                | 7,8                           |
| Relação Peso / Potência         | kg / kW           | 6,2                           |
| Uso recomendado                 |                   | Serviço Médio                 |

\* Depende de condições de uso tais como: altitude, regulagem de carburador, mistura óleo/ gasolina, qualidade de combustível, acessório de corte e regime de trabalho.

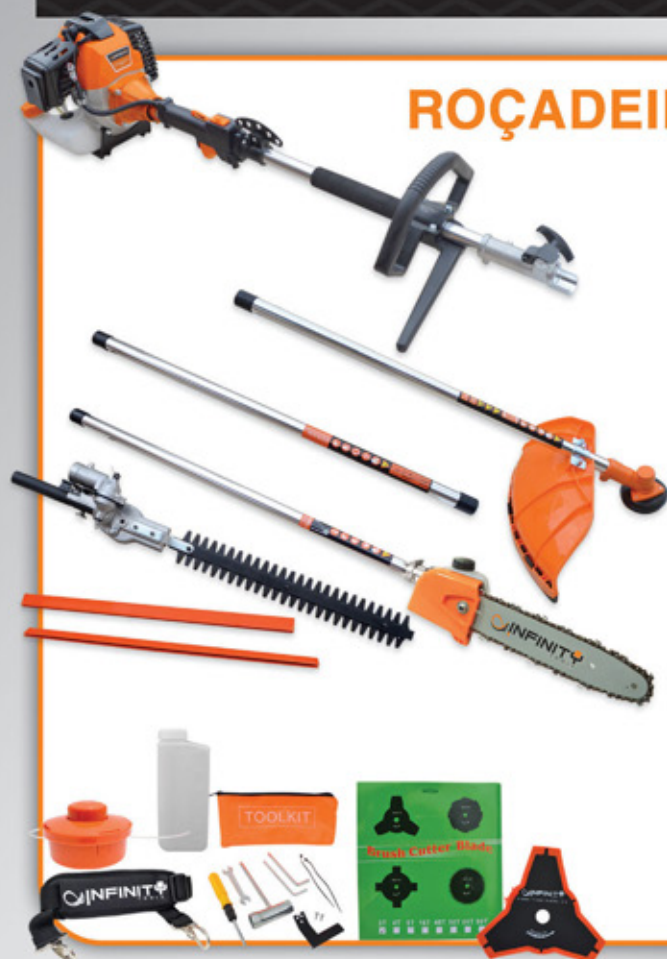

### PERFURADOR DE SOLO IF-PS520

Muito eficiente na perfuração de diversos tipos de solo, oferecendo ótimo rendimento, o Perfurador de Solo Infinity possui alta performance e comodidade para colocação de cercas, plantio, construção civil e prestação de serviço.

#### Especificações técnicas:

|                              |                   |                            |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Tipo                         |                   | Lateral                    |
| Cilindrada                   | Cc                | 52                         |
| Potência                     | Kw / HP RPM       | (1.82kW) 2,5 HP a 6500 RPM |
| Rotação Máxima sem carga     | RPM               | 12000                      |
| Combustível: Gasolina Comum  | + Óleo Mineral 2T | Mistura 4% (25:1)          |
| Consumo aproximado           | l / h             | 1,2                        |
| Capacidade do Tanque         | l                 | 1,2                        |
| Autonomia aproximada         | Minutos           | 60                         |
| Tipo de Ignição              |                   | Eletrônica                 |
| Vela                         |                   | BN7A                       |
| Brocas                       | 1                 | 100x80mm                   |
| Peso (s/ acessório de corte) | Kg                | 7,8                        |
| Relação Peso / Potência      | Kg / kW           | 6,2                        |
| Uso recomendado              |                   | Serviço Médio              |

\* Depende de condições de uso tais como: altitude, regulagem de carburador, mistura óleo/ gasolina, qualidade de combustível, acessório de corte e regime de trabalho.







### INFINITYHOSE MANGUEIRA MÁGICA

Já imaginou que com apenas 5 metros de mangueira ela se transforma em em uma mangueira de 15 metros, super flexível e leve?

As Mangueiras Infinity Hose foram desenvolvidas para sua praticidade. Leve e de fácil armazenagem podem atingir até 22,5 metros.

Disponível em 3 tamanhos diferentes (7,5m - 15m - 22,5m) e com esguicho de 7 jatos diferentes, você pode escolher qual mais se adequa a sua necessidade.

| Código   | Produto                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| IF-7,5M  | Mangueira para jardim extensível 7,5m com dupla proteção + pistola de água com 7 funções.  |
| IF-15M   | Mangueira para jardim extensível 15m com dupla proteção + pistola de água com 7 funções.   |
| IF-22,5M | Mangueira para jardim extensível 22,5m com dupla proteção + pistola de água com 7 funções. |



Antes

Depois

### ACESSÓRIOS / PEÇAS DE JARDINAGEM

|                                       |                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| Cod. IF-PACP06<br>Capa de Proteção    | Cod. IF-PATANQ<br>Tanque de Combustível           | Cod. IF-PAACE<br>Conjunto Acelerador                                                                                             | Cod. IF-PAV106II<br>Partida Retrátil Roçadeira                                                                                            | Cod. IF-PAAP05II<br>Partida retrátil Motosserra                                                                                                                                           |
|                                       |                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| Cod. IF-PACE05<br>Caixa de Engrenagem | Cod. IF-PAC06<br>Carburador Roçadeira 43cc / 52cc | Cod. IF-PAC05<br>Carburador Motosserra 52cc                                                                                      | Cod. IF-PAC106<br>Cilindro Roçadeira - 43cc<br>Cod. IF-PAC106II - 52cc                                                                    | Cod. IF-PAPA06II<br>Pistão Roçadeira - 43cc<br>Cod. IF-PAPA06III - 52cc                                                                                                                   |
|                                       |                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| Cod. IF-PACN<br>Carretel Nylon        | Cod. IF-PAL3P<br>Lamina 3 Pontas                  | Cod. IF-PASM12<br>Sabre Motosserra - 12"<br>Cod. IF-PASM18<br>Sabre Motosserra - 18"<br>Cod. IF-PASM20<br>Sabre Motosserra - 20" | Cod. IF-PACM12<br>Corrente Motosserra - 12"<br>Cod. IF-PACM18<br>Corrente Motosserra - 18"<br>Cod. IF-PACM20<br>Corrente Motosserra - 20" | Brocas Perfurador de Solo<br>100x800mm - Cod. IF-PAPBR100<br>150x800mm - Cod. IF-PAPBR150<br>200x800mm - Cod. IF-PAPBR200<br>250x800mm - Cod. IF-PAPBR250<br>300x800mm - Cod. IF-PAPBR300 |



Escada Reta



Escada Pintor



Dupla Escada Baixa



Andaime



Armazenagem

## ESCADA MULTIFUNCIONAL 4x3 IF-4\*3

**Perfeita para uso doméstico.**

Segurança e Praticidade. 14 degraus (contando com base e topo) Altura máxima de 3,70m. Diversas posições! Obtenha mais praticidade.



Plataforma de Ferro  
(Vendida Separadamente)



Articulações e Trava  
Total Segurança



Pés Emborrachados  
Antiderrapante



4x3



370 cm



180 cm



101 cm



150 kg



100 cm



29 cm

## ESCADA MULTIFUNCIONAL 4x4 IF-4\*4

**Perfeita para uso comercial e doméstico.**

Segurança e Praticidade. 18 degraus (contando com base e topo) Altura máxima de 4.650m. Diversas posições! Obtenha mais praticidade.



Plataforma de Ferro  
(Vendida Separadamente)



Articulações e Trava  
Total Segurança



Pés Emborrachados  
Antiderrapante



Escada Pintor



Dupla Escada Baixa



Andaime



Armazenagem



4x4



465 cm



225 cm



122 cm



150 kg



128 cm



29 cm







### ESCADA TELESCÓPICA 10 DEGRAUS

IF-10DE

Escada Telescópica de 10 Degraus, feita em alumínio super resistente e compacta para levar aonde quiser.




Escada Reta




Escada Reta Ajustável



Trava individual em cada degrau



Armazenagem

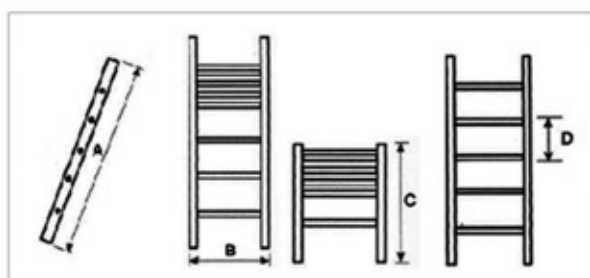

| Cód. Produto | Degraus | A (cm) | B (cm)      |
|--------------|---------|--------|-------------|
| IF-10DE      | 10      | 320    | 52          |
| C (cm)       | D (cm)  | Peso   | Peso Máximo |
| 77           | 30      | 9,100  | 150kg       |


### ESCADA TELESCÓPICA 2x6 12 DEGRAUS

IF-2X6DE



Articulações e Trava Total Segurança

Escada telescópica feita em alumínio de excelente qualidade, conta com duas catracas podendo assim fazer uma escada de pintor ou então abri-la completamente atingindo assim 3 metros e 80 centímetros.

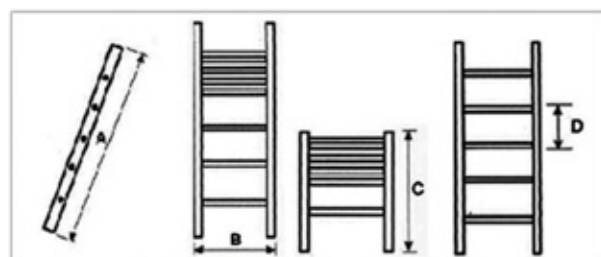

| Cód. Produto | Degraus | A (cm) | B (cm)      |
|--------------|---------|--------|-------------|
| IF-2X6DE     | 12      | 380    | 52          |
| C (cm)       | D (cm)  | Peso   | Peso Máximo |
| 86           | 30      | 13,5   | 150kg       |



Escada Pintor Maior - Ajustável



Escada Pintor Menor - ajustável



Armazenagem



Trava individual em cada degrau



Escada Reta



Av. Imperatriz Leopoldina, 192  
Nova Petrópolis, São Bernardo do Campo - SP, CEP: 09770-270  
[www.infinitytools.com.br](http://www.infinitytools.com.br)  
[sac@infinitytools.com.br](mailto:sac@infinitytools.com.br)  
Tel.: (11) 2374-9381